

No: Dz2023100756



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告



认证委托人: 海湾安全技术有限公司

产品型号名称: HW-ZFJC-E12W-YN673-G 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心



应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023100756

共 5 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	HW-ZFJC-E12W-YN673-G
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生产者	苏州新诺照明科技有限公司	生产日期	2023 年 4 月
生产企业	苏州新诺照明科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 4 月 14 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2023 年 4 月 18 日 至 2023 年 5 月 29 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 5 月 31 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

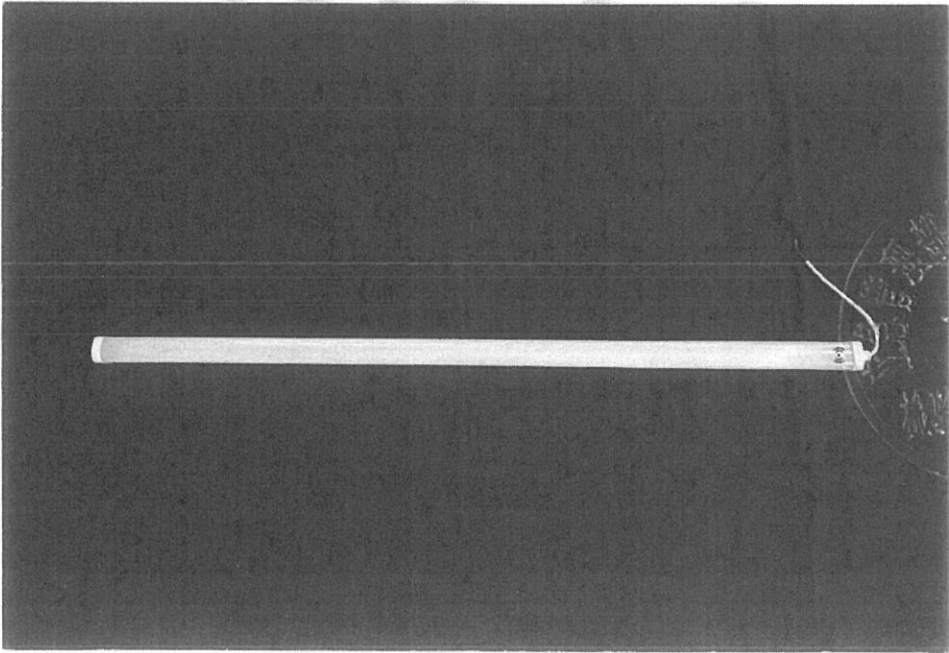
审核: 

编制: 

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100756

共 5 页第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司	
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号	
联系电话	0335-8502453	0335-8502453
产品照片		



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100756

共 5 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: HW-ZFJC-E12W-YN673-G
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 苏州新诺照明科技有限公司
- 5) 生产企业: 苏州新诺照明科技有限公司
- 6) 生产地址: 江苏省太仓市娄东街道常胜北路 58 号 3#楼二楼
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 应急输出光通量: >50lm
- 11) 光源名称和参数: LED, DC3.0V-DC3.2V
- 12) 主电功耗: 12W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
海湾安全技术有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V-DC3.2V, 0.5W
型号: ER-10/55-60
生产者: 小耳科技(沈阳)股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司
产品型号：HW-ZFJC-E12W-YN6X3-G

No: Dz2023100756
共 5 页第 4 页

序号	检验项目	GB 17945-2010 标准条款	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 1467.3 2# 1484.9 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 1246.9 2# 1250.1 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$)： 1# 27.8 2# 28.2	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1#大于 $1000\text{M}\Omega$ 2#大于 $1000\text{M}\Omega$	合格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司

№：Dz2023100756

产品型号：HW-ZFJC-E12W-YN6730G

共 5 页第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
10	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：1401.5	合格	/
11	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：1428.6	合格	/
12	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：1400.2	合格	/
13	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：1461.7	合格	/
14	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：1421.2	合格	/
15	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合格	/
16	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					